


品番	部品名	材質	表面処理	備考
1	前カバー	ABS		
2	ベース側ユニット	ABS		
3	モーター	くまどり巻線型誘導電動機		
4	ファン	ABS(ガラス入り)		
5	操作スイッチ	プッシュタッチ式スイッチ「電源/切替」		
6	制御基板	全自動マイコン制御方式		
7	電源線端子台	単線直結式独立2回路方式		
8	炊飯器用コンセント	AC100V 1400W以下 1口		
9	2口コンセント	AC100V 1400W以下 2口		
10	防振ゴム	NBR 30x30x6t (4ヶ 左右対称)		

ゴムブッシュ	6個
スペーサー	6個
プッシング	4個
ユニット固定用ねじ	6本
取扱説明書	1冊
取付設置説明書(施工用)	1枚
取付設置説明書(電気工事用)	1枚

特性表

定格	AC100V 50/60Hz共用
消費電力	9W
運転モード	自動標準モード 遅延タイマー45分/ 自動長時間モード 遅延タイマー120分 手動モード 遅延タイマー最大3時間
自動運転検知方式	電流検知式 検知電流2.0A
安全装置	電流ヒューズ 2.0A
騒音	40dB(A)以下
質量	2.9kg
キャビネット対応	間口600/750/900キャビネットを1タイプで対応

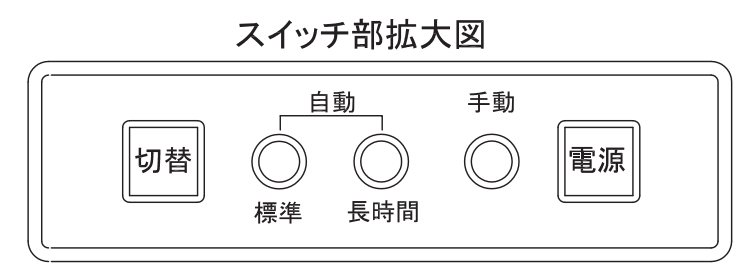

NOTE:				TITLE 蒸気排出ユニット SV-601	
A P P D	C H K	D W G	D S G N	DRAWING NO. SKS-8405-SV	SCALE 1:4